

Ekko L 84(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Détail

- Foyer vitré sur 2 côtés
- Vitre en 1 partie
- 84(34)45 - Hauteur de porte 45 cm
84(34)51 - Hauteur de porte 51 cm
84(34)57 - Hauteur de porte 57 cm
- Option: Fermeture automatique de la porte
- Arrivée d'air basse réglable
- Habillage intérieur: Pierre réfractaire lisse
- Coupole en fonte réglable de 0 - 90°

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Puissance calorifique | 9 kW |
| Plage de puissances | 4,2-9,2 kW |
| Taux de rendement | >78 % |
| Épaisseur d'isolation (quand le mur n'est pas protégé) (basé sur SILCA® 250KM) | 60 mm |
| Arrivée d'air de combustion | Ø 125 mm |
| Longueur de bois recommandée | 33 cm |
| Poids | 280-320 kg |
| Dégagement de chaleur: par la vitre | 50 % |
| Dégagement de chaleur: par convection | 50 % |

Données techniques

conforme à la norme DIN EN 13384
(Utilisation avec porte fermée)

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------|
| Triplet de valeurs à NWL | Flot massique des fumées | 8,6 g/s |
| | Température des fumées | 302 °C |
| | Dépression requise | 12 Pa |




Ekko L 84(34) avec porte escamotable

Standard



Option

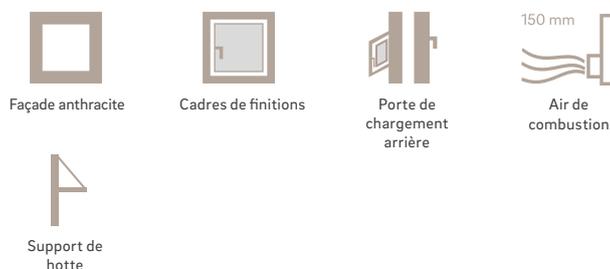

Accessoires



A
Classe d'efficacité énergétique selon (EU) 2015/1186

1. BlmSchV
étape 2


Made in Germany




Dimensions

Ekko L 84(34) h

Vue de face M 1:20

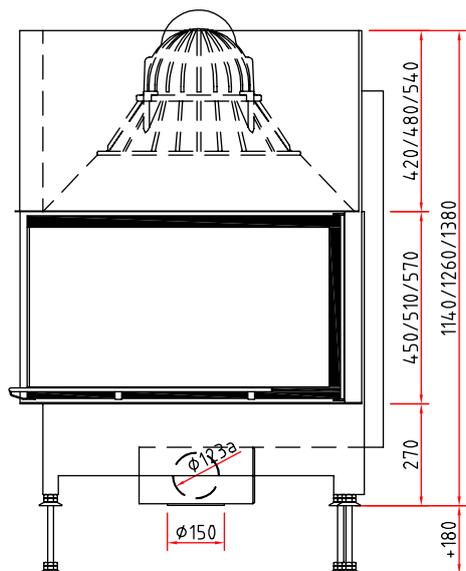

Vue de coté M 1:20

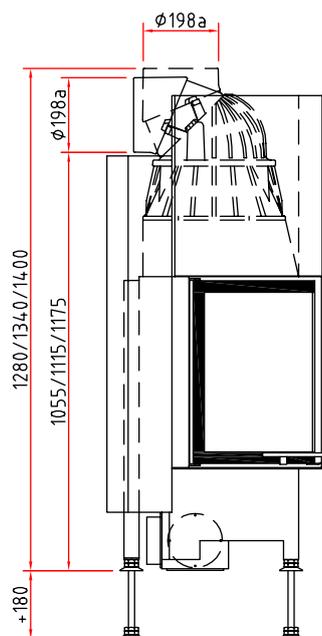

Vue de dessus M 1:10

