

Ekko R 84(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Détail

- Foyer vitré sur 2 côtés
- Vitre en 1 partie
- 84(34)45 - Hauteur de porte 45 cm
- 84(34)51 - Hauteur de porte 51 cm
- 84(34)57 - Hauteur de porte 57 cm
- Option: Fermeture automatique de la porte
- Arrivée d'air basse réglable
- Habillage intérieur: Pierre réfractaire lisse
- Coupole en fonte réglable de 0 - 90°

Caractéristiques techniques

Puissance calorifique	9 kW
Plage de puissances	4,2-9,2 kW
Taux de rendement	>78 %
Épaisseur d'isolation (quand le mur n'est pas protégé) (basé sur SILCA® 250KM)	60 mm
Arrivée d'air de combustion	Ø 125 mm
Longueur de bois recommandée	33 cm
Poids	280-320 kg
Dégagement de chaleur: par la vitre	50 %
Dégagement de chaleur: par convection	50 %

Données techniques

conforme à la norme DIN EN 13384
(Utilisation avec porte fermé)

Triplet de valeurs à NWL	Flot massique des fumées	8,6 g/s
	Température des fumées	302 °C
	Dépression requise	12 Pa



Ekko R 84(34) avec porte escamotable


Standard



Façade Kristall



Porte escamotable



125 mm

Air de combustion

Option



Façade anthracite



Cadres de finitions



Porte de chargement arrière



150 mm

Air de combustion



Support de hotte

Accessoires



SMR



Classe d'efficacité énergétique selon (EU) 2015/1186



1. BlmSchV étape 2




Made in Germany




Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Vous trouvez toutes les données techniques de nos inserts sur www.camina-schmid.de

Dimensions Ekko R 84(34) h

Vue de face M 1:20

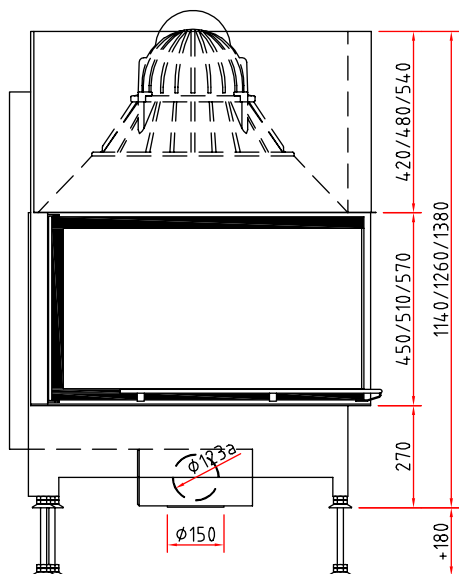

Vue de coté M 1:20

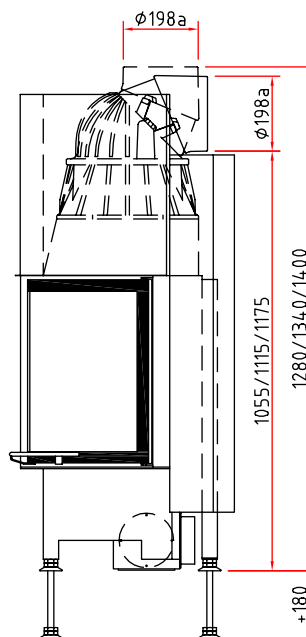

Vue de dessus M 1:10

