

Pano 55 h

Détail

- Foyer à vitre prismatique
- Vitre en 1 partie
- 5545 - Hauteur de porte 45 cm
- 5551 - Hauteur de porte 51 cm
- 5557 - Hauteur de porte 57 cm
- Option: Fermeture automatique de la porte
- Arrivée d'air basse réglable
- Habillage intérieur: Pierre réfractaire lisse
- Coupole en fonte réglable de 0 - 90°
- Pieds de réglage en hauteur
- Facilement démontable pour le transport

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Puissance nominale | 7 kW |
| Plage de puissance | 3,3-8,7 kW |
| Rendement | > 78 % |
| Épaisseur d'isolation (basé sur SILCA® 250KM) | 60 mm |
| Ø Buse pour arrivée d'air extérieur | 125 mm |
| Poids | 205-225 kg |
| Rayonnement par la vitre | 35 % |
| Chaleur de convection | 65 % |

Données techniques

conforme à la norme DIN EN 13384
(utilisation avec porte fermé)

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Données techniques | Flot massique des fumées | 5,9 g/s |
| | Température des fumées en sortie de buse | 340 °C |
| | Dépression requise min-max | 12-20 Pa |



1. BlmSchV
Stufe 2



Pano 55 h avec porte escamotable

Standard



Option




Accessoires




Dimensions

Pano 55 h


Vue de face M 1:20

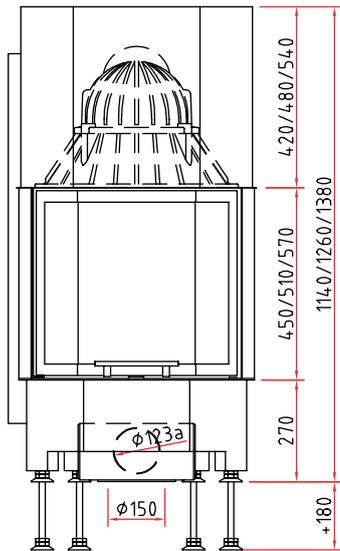

Vue de coté M 1:20

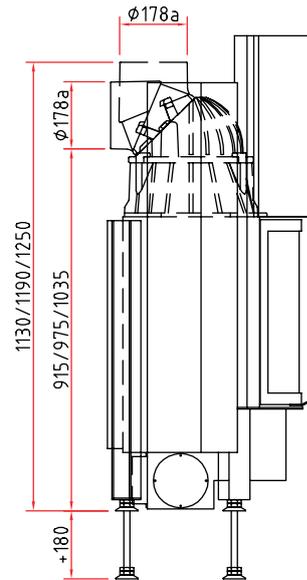

Vue de dessus M 1:10

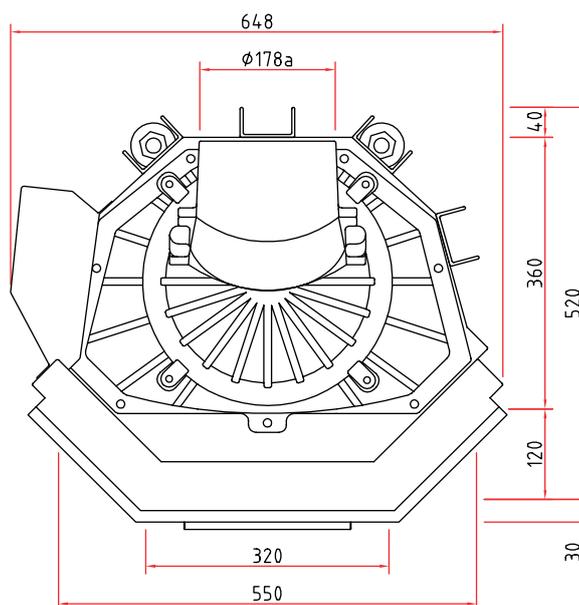

Accessoires disponibles dans notre brochure.