



# Cassettes standard et de cheminée

Un feu de rêve pour votre bien-être

**« Le monde change, mais le feu  
reste fidèle à soi-même. »**

**Photo de couverture**

Notre photo de couverture vous montre notre NEO-Line 5554 de conception personnalisée.

**Chers partenaires Camina & Schmid,**

en ces temps de changements rapides et stressants, la passion pour le feu prend une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne, car le désir d'un havre de paix et de calme devient de plus en plus présent. Le feu était, est et reste toujours un élément essentiel pour l'humanité.

Dès que vous décidez d'installer une cheminée, la phase de planification commence – avec le poêlier-fumiste qui vous accompagne de la sélection à l'installation du cœur de votre maison et qui reste ensuite disponible pour vous conseiller et vous aider pour tout ce qui concerne votre installation. Car on ne peut être satisfait, que si les souhaits sont parfaitement accordés au style de vie et que si la valeur ajoutée d'un investissement est bien perceptible.

Nous vous offrons une innovation écologique, d'excellentes prestations de services et une disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans. La détente et la fascination au coin du feu – Made in Germany.

Bien cordialement,

**Colin Rokossa**

Direction



# Légende

## Signification des icônes



### Finition de façade Kristall

Vitrocéramique sérigraphiée  
sur 4 côtés



### Classe d'efficacité énergétique

selon (UE) 2015/1186



### Charnières à gauche

Porte à ouverture latérale,  
avec verrouillage SLS



### 1. BImSchV niveau 2

Répond au niveau 2 de la norme  
1. BImSchV en vigueur depuis le  
01/01/2015

1. BImSchV niveau 2



3 côtés

### Cadre de finition – 3/4 côtés

Liaison de finition entre le foyer et  
l'habillage



4 côtés




### Manchon d'arrivée d'air de combustion

Pour le raccordement optionnel  
d'une alimentation externe en air de  
combustion



### Ventilateur de convection

Pour un chauffage plus rapide  
de la pièce



### Manchon d'air de convection

Pour le chauffage de pièces  
limitrophes



### Socle

Pour le rehaussement de la casset-  
te de cheminée NEO-Line en version  
poêle

# Un confort de chauffage maximal

Notre cassette standard NEO-Line s'inscrit parfaitement dans l'élégance moderne de notre gamme de foyers de cheminées. Elle s'intègre parfaitement dans les cheminées ouvertes existantes ainsi que dans les nouvelles installations pour offrir un confort de chauffage exceptionnel.

Sa technique de combustion ingénieuse assure un rendement élevé, une combustion écologique avec une faible consommation de bois et une vitrocéramique propre. Ses pieds réglables et la buse de fumée à fixation intérieure contribue à la rapidité et à la simplicité du montage.

Fabriquée en tôle d'acier laquée robuste, l'enveloppe extérieure (manteau de convection) peut être reliée de manière élégante à la paroi frontale de l'installation par l'intermédiaire de cadres de finition disponibles en diverses variantes. Le revêtement intérieur en Caloceram® et le déflecteur en acier ont une longue durée de vie et sont faciles à entretenir. Ce dernier remplit également la fonction de préchauffage de l'air de combustion, ce qui améliore en supplément la combustion.

Les ouvertures d'air de convection permettent avec l'aide des manchons

de raccordement optionnels de raccorder des conduits pour desservir d'autres pièces avec une chaleur agréable (exception : NEO-Line 4049). Un autre avantage non négligeable pour une grande commodité d'utilisation et la satisfaction des clients est la simplicité de manipulation du curseur central de régulation de l'air et la serrure autobloquante de la porte.

**Quatre modèles sont disponibles dans les largeurs 400 mm, 550 mm, 650 mm et 850 mm.**



NEO-Line 6554




Vue en coupe NEO-Line

# La technique en détail

La conception de la cassette standard NEO-Line repose sur des facteurs de haute performance convective. La forme de son corps et l'agencement des échangeurs thermiques à ailettes présentent un excellent aérodynamisme pour assurer de faibles résistances aux flux d'air. Cela augmente la poussée

thermique naturelle et, en conséquence, l'émission de chaleur par la sortie d'air supérieure. L'air de combustion afflue dans la chambre de combustion sur la base d'un concept technique novateur et écologique. Dans ce concept, la plaque déflectrice située dans la partie supérieure de la chambre de

combustion améliore en même temps le rinçage de la vitre. L'air secondaire est en effet chauffé de manière beaucoup plus intense avec comme résultat l'assurance d'une combustion efficace et écologique ainsi qu'une bonne propreté de la vitre.

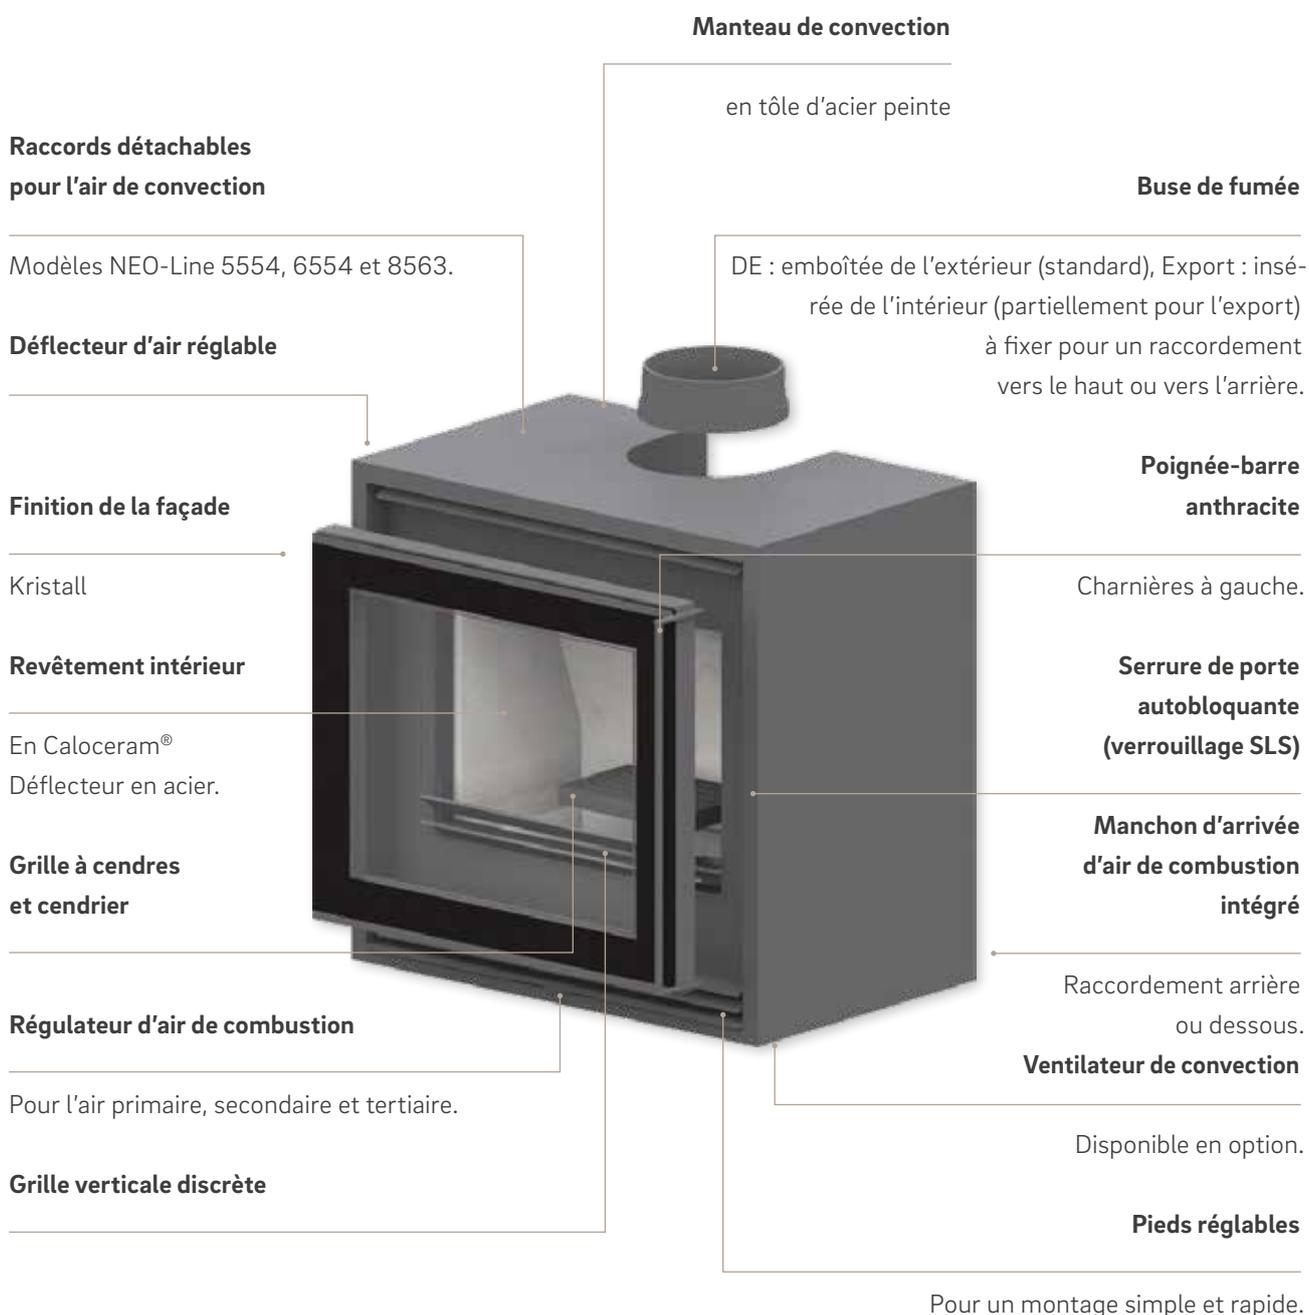

*NEO-Line 8563, habillage : conception personnalisée*







*NEO-Line 6554, habillage : conception personnalisée*



## **NEO-Line**

Cassettes standard montées  
ou en version poêle

# NEO-Line 4049

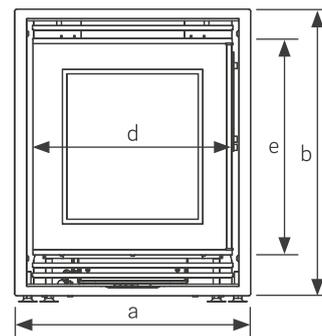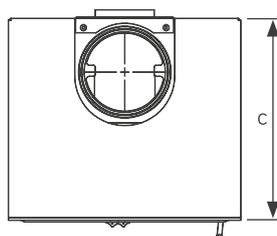

NEO-Line 4049

## Standard



1. BlmSchV niveau 2

## Modèle

NEO-Line	Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique en kW*	a	b	c	d	e
4049	4,6	4,0-6,0	40	49	35**	33,8	37

Dimensions en cm

## En option



3 côtés

4 côtés


\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.

\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)



NEO-Line 4049, habillage : conception personnalisée

# NEO-Line 5554

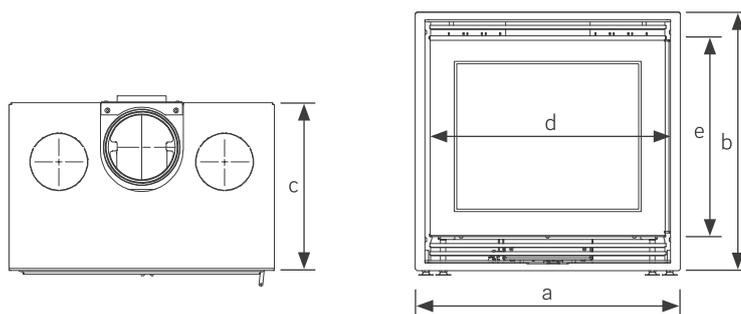

NEO-Line 5554

## Standard



## Modèle

NEO-Line	Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique en kW*	a	b	c	d	e
5554	4,9	4,5-6,4	55	54	35**	48,8	42

Dimensions en cm

## En option



## Accessoires




\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.

\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)




*NEO-Line 5554, habillage : conception personnalisée*

# NEO-Line 6554

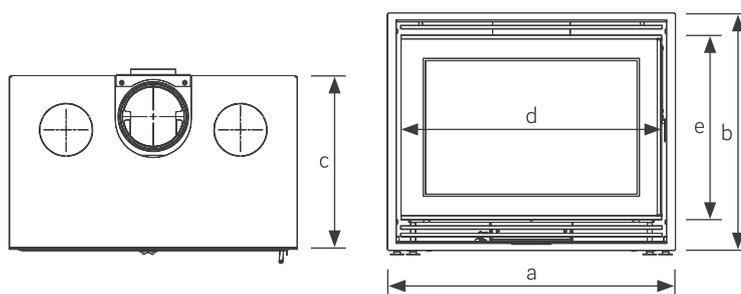

NEO-Line 6554

## Standard



DE



EXPORT



1. BlmSchV niveau 2

## Modèle

NEO-Line		Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique en kW*	a	b	c	d	e
6554	DE	5,9	5,0 – 8,3	65	54	39,5**	58,8	42
6554	EXPORT	6,9	5,0 – 8,3	65	54	39,5**	58,8	42

Dimensions en cm

## En option



3 côtés



4 côtés

## Accessoires




\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.

\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)



*NEO-Line 6554, habillage : conception personnalisée*

# NEO-Line 8563

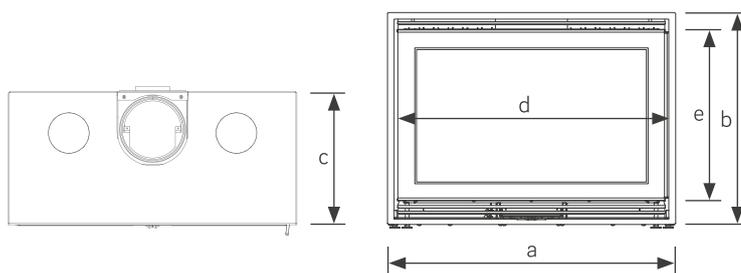

NEO-Line 8563

## Standard



## En option



## Accessoires



## Modèle

NEO-Line		Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique en kW*	a	b	c	d	e
8563	DE	10,5	9,8 – 16,5	85	63	39,5**	78,8	51
8563	EXPORT	14,0	9,8 – 16,5	85	63	39,5**	78,8	51

Dimensions en cm

\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.


\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)



*NEO-Line 8563, habillage : conception personnalisée*

# NEO-Line en version poêle

avec plaque de finition en acier et socle en option

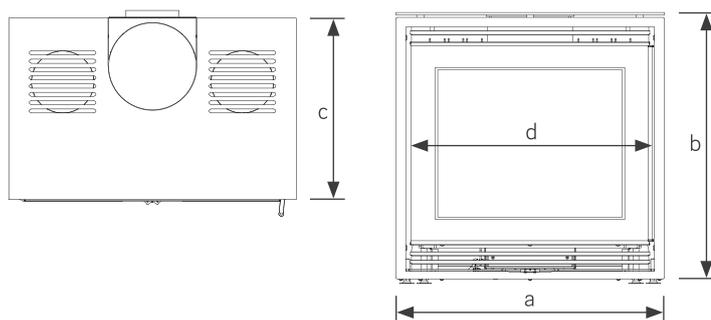

NEO-Line 6554 avec plaque de finition en acier

## Modèle

NEO-Line		Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique en kW*	a	b	c	d
5554		4,9	4,5 – 6,4	55	55	35**	48,8
6554	DE	5,9	5,0 – 8,3	65	55	39,5**	58,8
	EXPORT	6,9	5,0 – 8,3	65	55	39,5**	58,8
8563	DE	10,5	9,8 – 16,5	85	64	39,6**	78,8
	EXPORT	14,0	9,8 – 16,5	85	64	39,6**	78,8

Dimensions en cm

## Standard



NEO-Line 6554 (DE: 5,9 kW)

1. BlmSchV niveau 2

## Accessoires




## Bon à savoir

Nous avons conçu une plaque de finition en acier pour les modèles NEO-Line 5554, 6554 et 8563. Ces modèles sont certifiés conformes à la norme **DIN EN 13240** et peuvent être utilisés en version poêle. Les socles assortis sont disponibles en tant qu'accessoires.

\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.

\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)

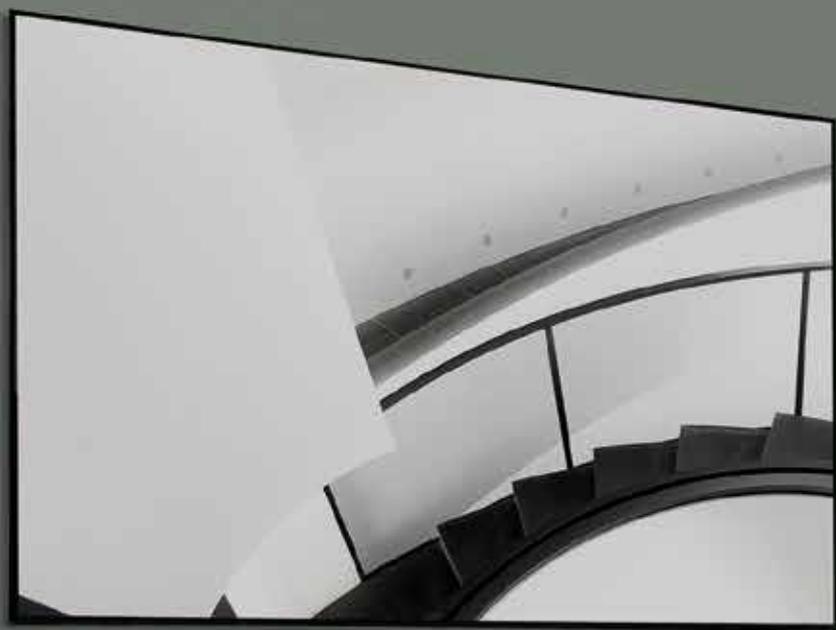

*NEO-Line 8563, habillage : conception personnalisée*



*Cassette de cheminée 1 côté vitré, habillage : conception personnalisée*



# Cassettes de cheminée

pour la modernisation de  
cheminées à foyer ouvert

# Évolution de nos cassettes

Une cassette de cheminée pour convertir votre foyer ouvert en foyer fermé.

## Une gamme variées

Nos inserts sur-mesure pour cheminées sont fabriqués sur mesure, et peuvent être adaptés à n'importe quelle cheminée. On peut choisir entre plusieurs tailles. En tant que modèles de remplacement, ils sont également adaptés à plus de 100 modèles différents de foyers issus fabricants renommés. Il est ainsi plus facile de remplacer un ancien foyer et ainsi d'éviter des coûts supplémentaires pour le remplacement de celui-ci.


## Une combustion respectueuse de l'environnement

Au plus haut niveau technique, les nouveaux appareils convainquent et impressionnent par l'efficacité du cheminement des fumées, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les pertes de chaleur qui y sont associées. De ce fait, cela prouve une efficacité beaucoup plus importante qu'une cheminée à foyer ouvert.

## Contrôle automatique de combustion pour un feu optimal

Une technologie de combustion automatique sans électricité de nos insert sur-mesure pour cheminée assure une combustion à haut rendement, respectueuse de l'environnement combustion à faible consommation de bois avec une vitre qui reste propre. Grâce au système de réglage de la hauteur de l'insert par des pieds réglable celui-ci peut être ajustées la hauteur parfaite lors de son installation.

## Les inserts sur-mesure pour cheminée de Camina & Schmid combinent:



Une faible consommation de bois

D'une puissance de

**6,5 – 15 kW**

et un rendement allant jusqu'à

**83,5 %**

Il en résulte des valeurs et une efficacité, grâce auxquelles tous les produits sont conformes à la réglementation en vigueur sur les poussières fines et peut donc recevoir une accréditation dans tous les pays. Les cassettes de cheminée sur mesure de ce type sont disponibles en de multiples versions, et variantes de modèles.




## Présentation vidéo du produit


Sur notre chaîne YouTube, nous présentons notre gamme de produits sur mesure que vous pouvez découvrir.

**YouTube** : Camina Schmid

# Principe de fonctionnement

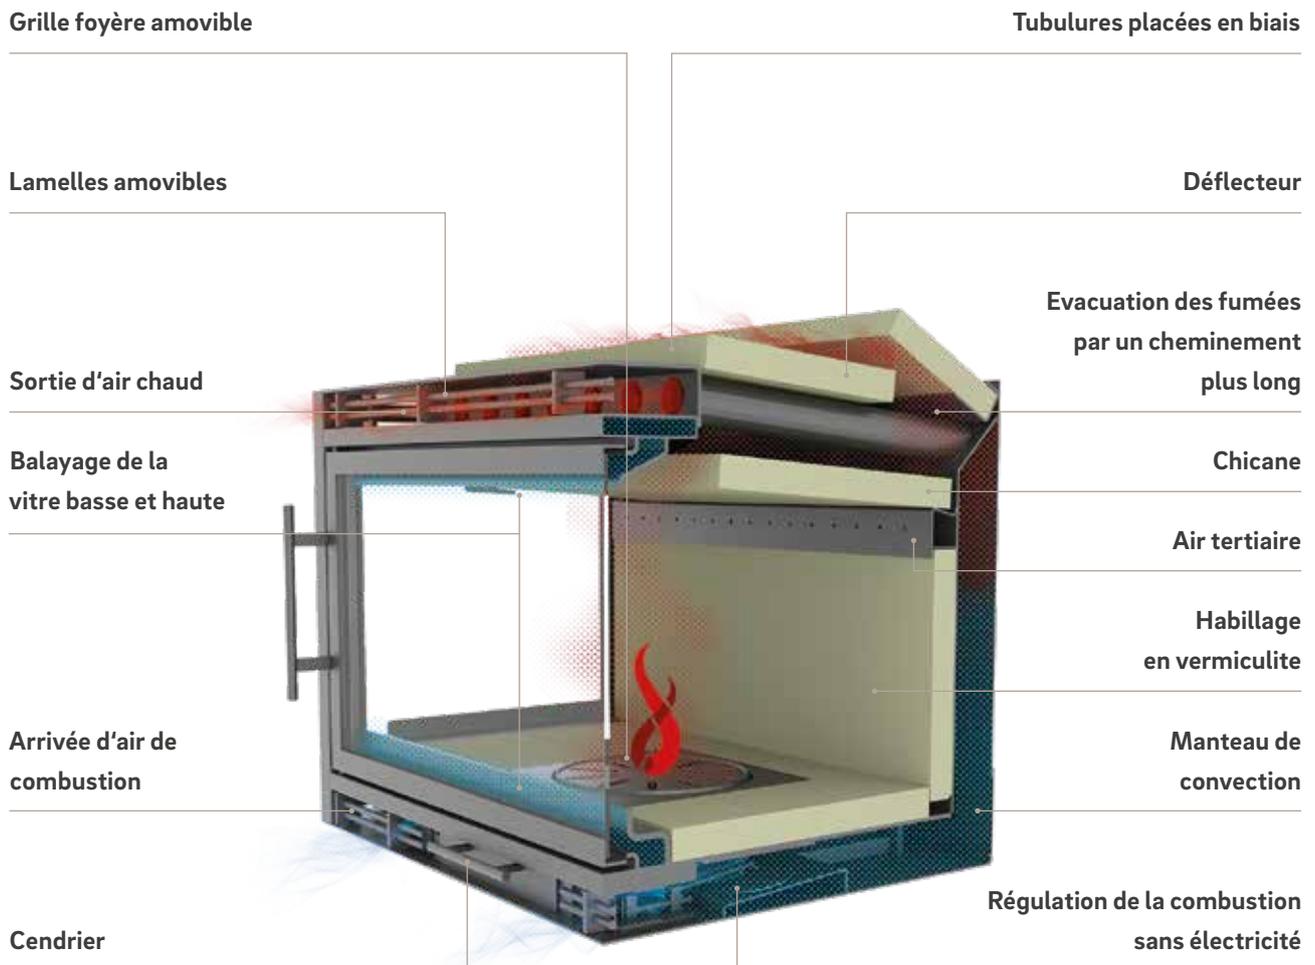

Lamelles verticales

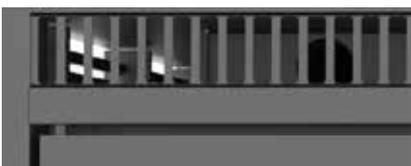

Lamelles horizontales



Disponible en anthracite, laiton ou finition inox.

# Sélection des modèles

## Un produit de qualité pour toutes les situations


Vous pouvez choisir entre sept modèles différents de nos inserts pour cheminée sur mesure. Peu importe qu'il s'agisse de 1, 2 ou une version à 3 côtés, en verre rond ou en forme incurvée – nous avons l'appareil qui convient à tous les goûts.





*Cassette de cheminée 1 côté vitré, habillage : conception personnalisée*

# Notes

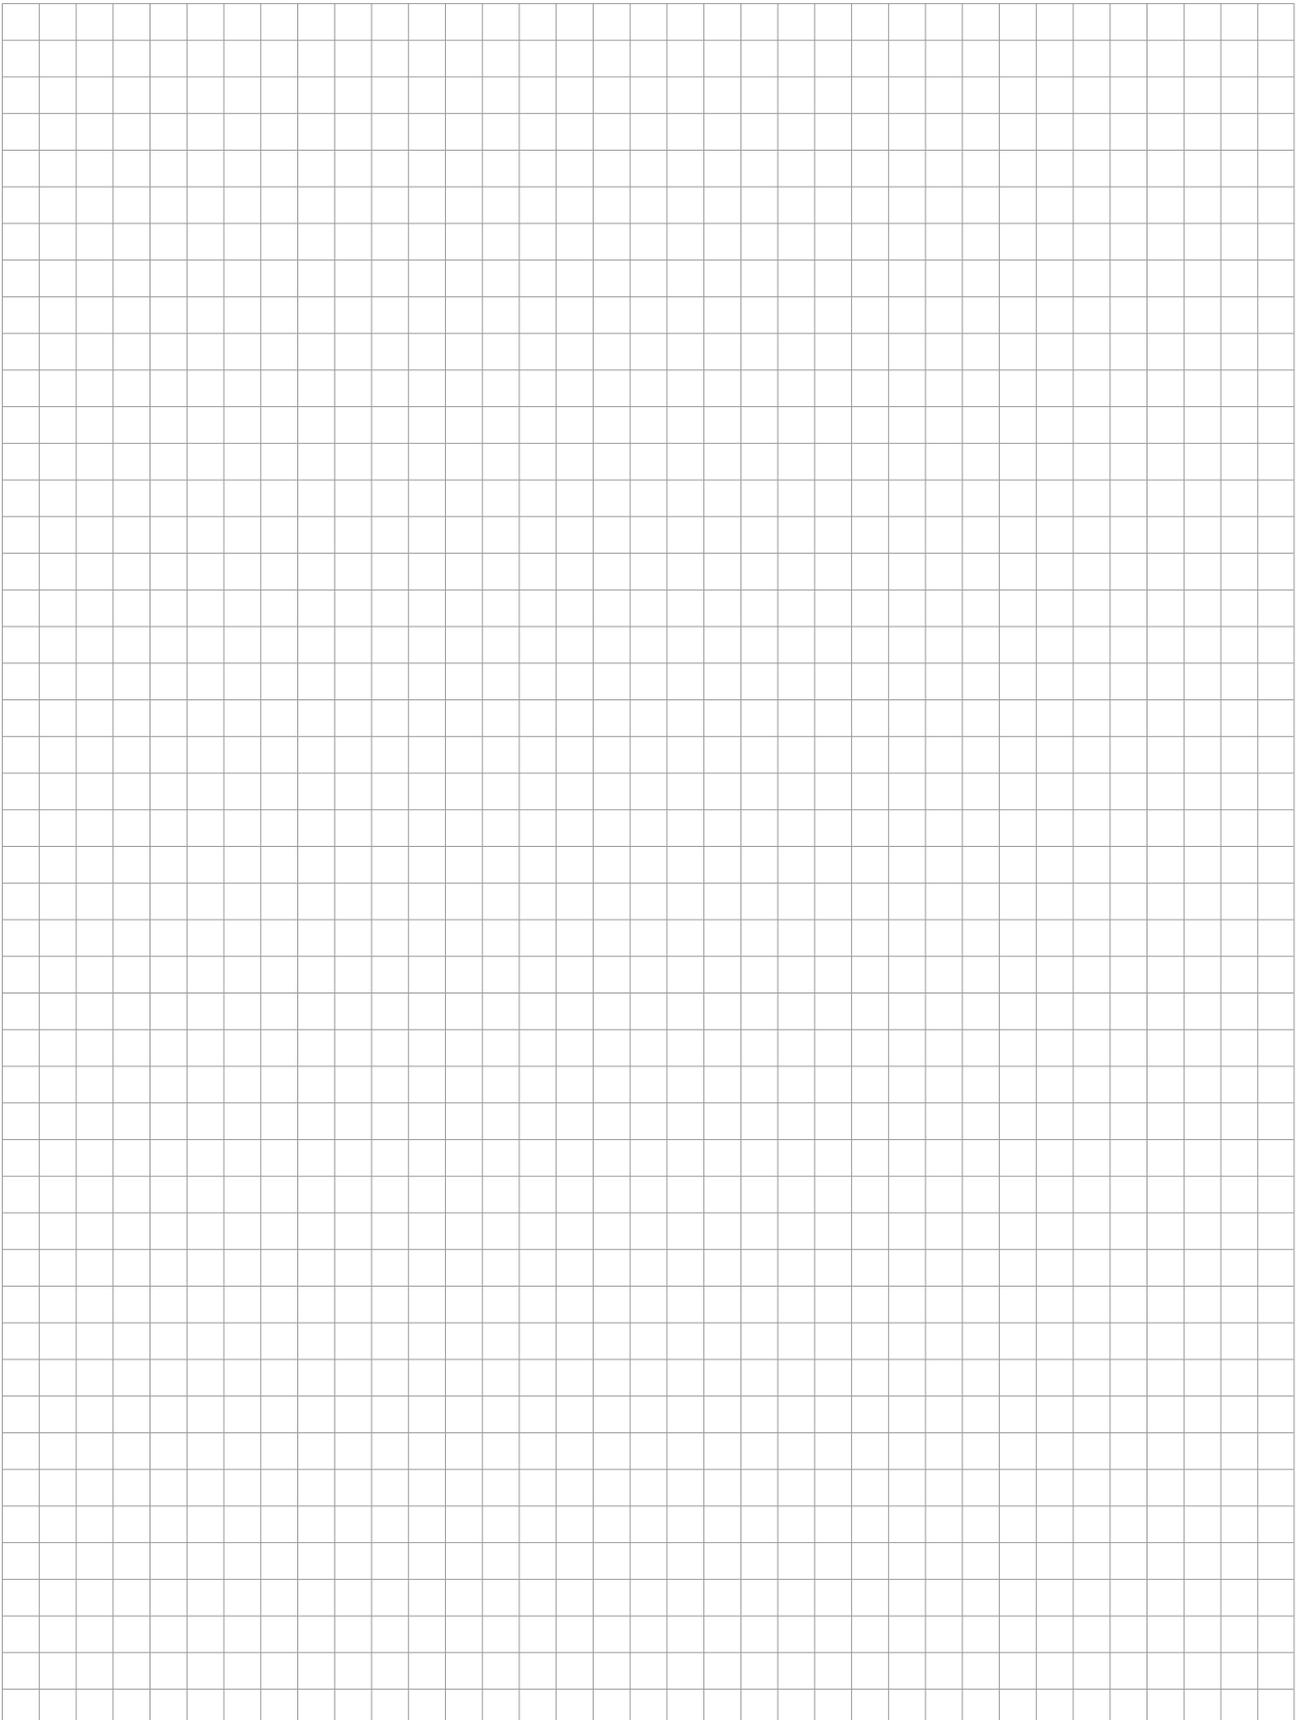

Notes





*NEO-Line 5554, habillage : conception personnalisée*



# Caractéristiques techniques

Tout en un coup d'oeil

# Caractéristiques techniques

Modèle / Version	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Largeur de la vitre en cm	Hauteur de la vitre en cm	Combustible	Puissance calorifique nominale en kW	Plage de puissance calorifique* en kW	Buse de fumée Ø en mm
NEO-Line 4049	40	49	35**	33,8	37	Bois	4,6	---	150 (DE) / 153 (EXPORT)**
NEO-Line 5554	55	54	35**	48,8	42	Bois	4,9	---	150 (DE) / 153 (EXPORT)**
NEO-Line 6554	65	54	39,5**	58,8	42	Bois	5,9 (DE) / 6,9 (EXPORT)	3,4 – 6,2 (DE) / 4,0 – 7,1 (EXPORT)	150 (DE) / 153 (EXPORT)**
NEO-Line 8563	85	63	39,5**	78,8	51	Bois	10,5 (DE) / 14,0 (EXPORT)	---	180 (DE) / 183 (EXPORT)**
HK 65	---	---	---	---	---	Bois	6,5	---	---
HK 80	---	---	---	---	---	Bois	8	---	---
HK 100	---	---	---	---	---	Bois	10	---	---
HK 125	---	---	---	---	---	Bois	12,5	---	---
HK 150	---	---	---	---	---	Bois	15	---	---

## Indications des puissances :

Selon essai de type conforme à la norme DIN EN 13229

NEO-Line en version poêle selon essai de type conforme à la norme DIN EN 13240

Cassettes de cheminée selon essai de type conforme à la norme DIN EN 13384-1 et DIN EN 13384-2

Nous vous prions de noter que la puissance restituée des foyers à chargement manuel peut varier en particulier en fonction du type et de la quantité de combustible chargé ainsi que de la quantité d'alimentation en air de combustion. Votre poêlier-fumiste se tient à votre disposition pour vous conseiller personnellement.

Sous réserve de modifications techniques pour des raisons de perfectionnements techniques.

\* La plage de puissance calorifique dépend de la quantité et de la qualité du bois dans le foyer. Le calcul de la cheminée requiert uniquement l'application des triplets des valeurs de la puissance calorifique nominale.

\*\* Raccord d'arrivée d'air externe + 15 mm (à l'arrière)

\*\*\* DE : emboîtée de l'extérieur (standard), EXPORT : insérée de l'intérieur (partiellement pour l'export)

Manchon d'arrivée d'air de combustion Ø en mm	Quantité de bois recommandée, en kg	Longueur de bois recommandée en cm	Débit massique des fumées en g/s	Température des fumées en °C	Pression de refoulement requise (tirage) en Pa	Poids en kg	Directive d'écoconception selon (UE) 2015/1185	Classe d'efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186	1. BImSchV niveau 2	Flamme Verte 7 étoiles (France)	Ordonnance sur la protection de l'air (OPair), Suisse
100	1,3	22	4,9	209	12	66	✓	A <sup>+</sup>	✓	✓	✓
100	1,4	33	5,5	207	12	77	✓	A	✓	✓	✓
100	1,7 (DE) / 2,0 (EXPORT)	33	6,7 (DE) / 7,1 (EXPORT)	204 (DE) / 224 (EXPORT)	12	95	✓	A <sup>+</sup> 5,9 kW (DE) A 6,9 kW (EXPORT)	✓	✓ 6,9 kW (EXPORT)	✓
100	3,0 (DE) / 4,0 (EXPORT)	33	11,7 (DE) / 15,1 (EXPORT)	229 (DE) / 238 (EXPORT)	12	135	✓	A	✓	✓ 14,0 kW (EXPORT)	✓
---	1,5	---	6,8	282	12	---	✓	A <sup>+</sup>	✓	---	✓
---	1,8	---	8,6	269	12	---	✓	A <sup>+</sup>	✓	---	✓
---	2,2	---	10,4	256	12	---	✓	A <sup>+</sup>	✓	---	✓
---	2,8	---	13,2	271	12	---	✓	A <sup>+</sup>	✓	---	✓
---	3,3	---	16,0	286	12	---	✓	A <sup>+</sup>	✓	---	✓

# Découvrir nos cassettes standard et de cheminée en ligne !



Vous trouverez des accessoires, des explications  
et d'autres informations sur :

[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)



**Camina & Schmid**  
**Feuerdesign und Technik**  
**GmbH & Co. KG**

Gewerbepark 18  
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 70 10-10  
Fax +49 5402 70 10-70

[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)  
[info@camina-schmid.de](mailto:info@camina-schmid.de)



GesamtVerband OfenBau

Une qualité primée à plusieurs reprises

